
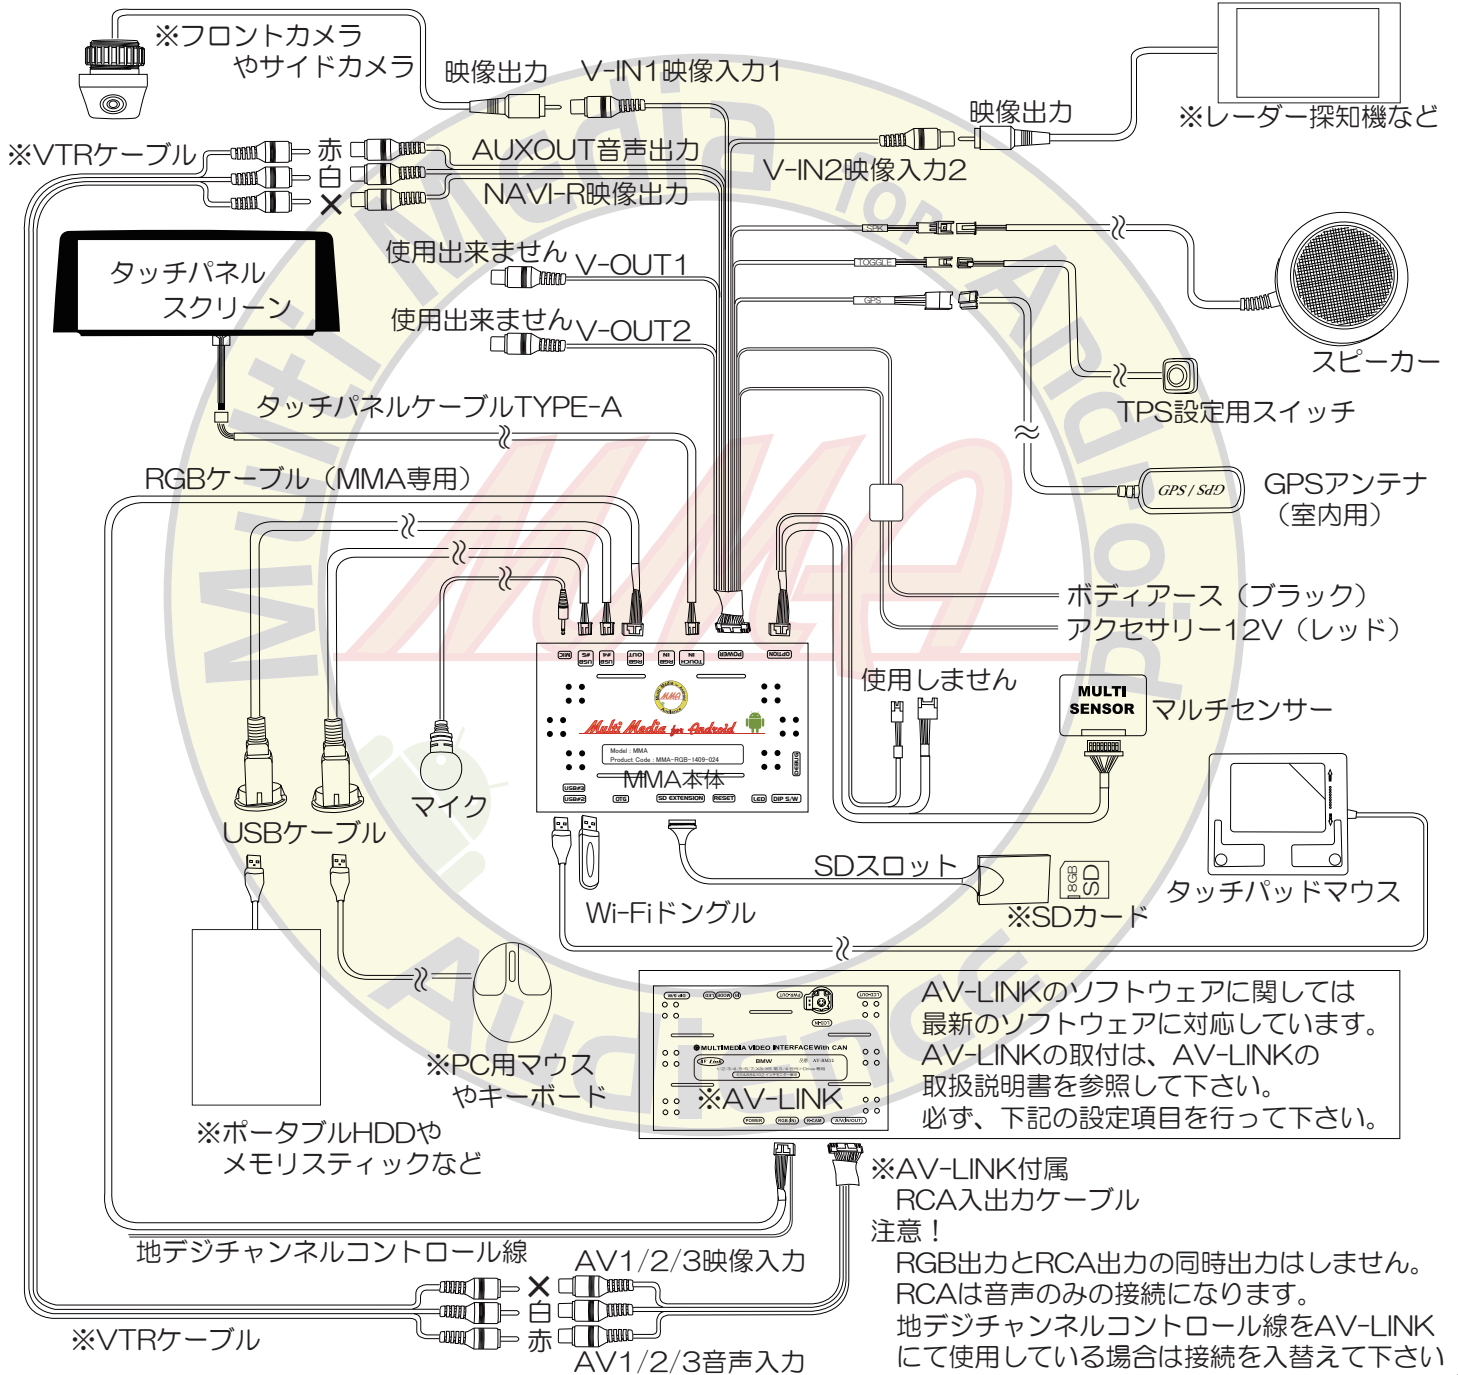


AR-BMA1203 接続例

RGB接続

この取付の
DIP S/W設定



AV-LINKのソフトウェアに関しては最新のソフトウェアに対応しています。AV-LINKの取付は、AV-LINKの取扱説明書を参照して下さい。必ず、下記の設定項目を行って下さい。

※AV-LINK付属
RCA入出力ケーブル

注意!

RGB出力とRCA出力の同時出力はしません。RCAは音声のみの接続になります。地デジチャンネルコントロール線をAV-LINKにて使用している場合は接続を入替えて下さい

※マークが付いている部分は付属されていません。

注意 USB接続する製品にドライバーを必要とされる製品は認識出来ません。GPSアンテナは室内用になります。防水にはなっていません。