


AR-CDA1200 接続例

RGB接続

この取付の
DIP S/W設定

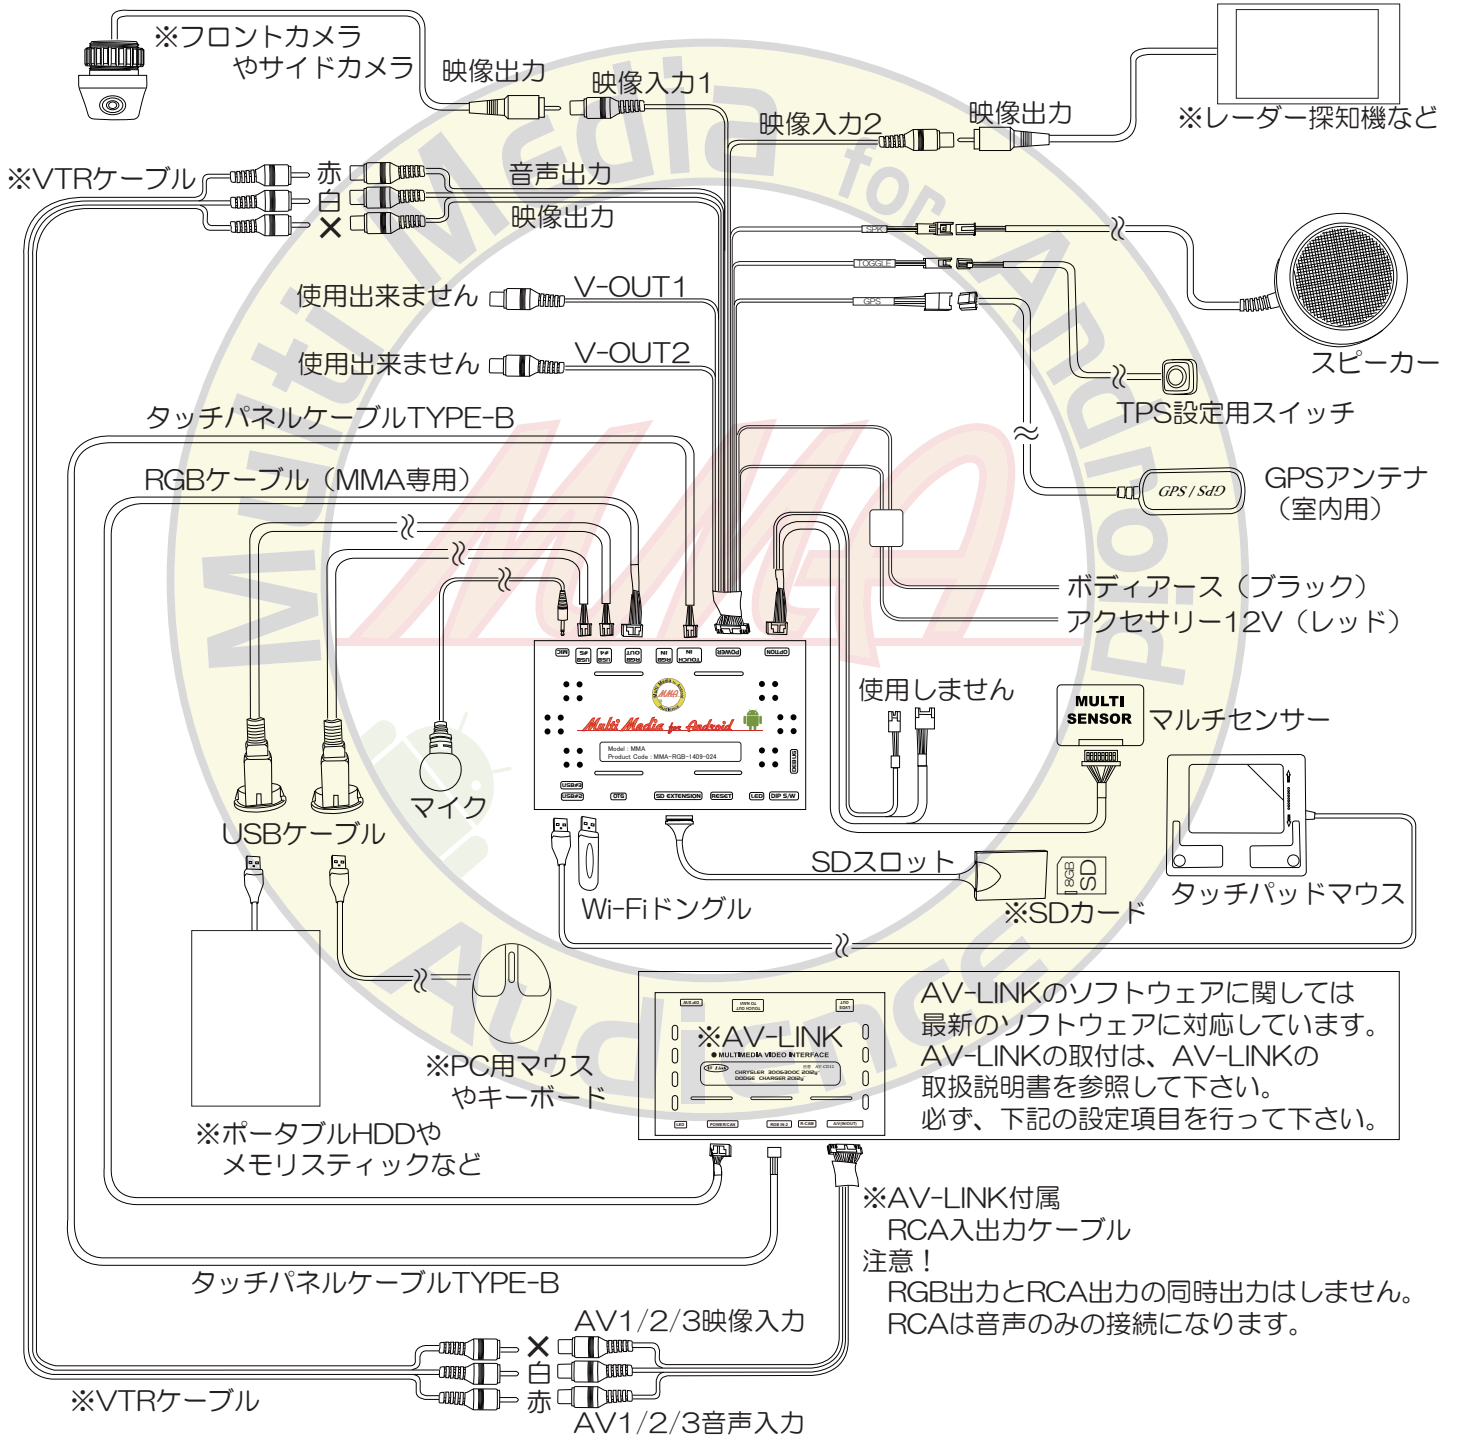

※マークが付いている部分は付属されていません。

注意 USB接続する製品にドライバーを必要とされる製品は認識出来ません。
GPSアンテナは室内用になります。防水にはなっていません。